

NOVINKA!

Agriculture

AGRO FORESTRY

AF-01

Pneumatika pro použití v lese,  
práci s čelním nakladačem  
a těžké polní práce.

Zvýšená odolnost proti průrazu díky zesílenému  
provedení kostry a odolné běhounové směsi.

Výborná trakce díky šípovému dezénu.

Vynikající samočisticí vlastnosti.

Vysoká nosnost a dobré přepravní vlastnosti.



**Mitas**

*Fit for your job*

# AF-01

| Rozměr pneumatiky<br>Provozní označení<br>LI/SS | Ráfky<br>(přípustné)    | Typ | Vnější průměr<br>(mm) | Šířka profilu<br>(mm) | Statický<br>poloměr<br>při zatížení<br>(mm) | Odvalený<br>obvod<br>(mm) | SRI<br>(mm) | Voda<br>(l) |
|---|-------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>380/85 - 24</b><br>137A8 (134B)<br>(14.9-24) | W 13<br>W 11<br>W 12    | TT  | 1244                  | 377<br>357<br>367     | 565   | 3748                      | 600         | 150         |
| <b>380/85 - 28</b><br>139A8 (136B)<br>(14.9-28) | W 13<br>W 11<br>W 12    | TT  | 1354                  | 386<br>366<br>376     | 612   | 4056                      | 650         | 190         |
| <b>420/85 - 34</b><br>147A8 (144B)<br>(16.9-34) | W 13<br>W 14L<br>W 15L  | TT  | 1582                  | 425<br>435<br>445     | 719   | 4730                      | 750         | 265         |
| <b>460/85 - 34</b><br>152A8 (149B)<br>(18.4-34) | W 15L<br>W 14L<br>W 16L | TT  | 1643                  | 443<br>433<br>453     | 749   | 4930                      | 775         | 350         |

| Rozměr pneumatiky | nosnost pneumatiky (kg) při tlaku pneumatiky (bar) |      |      |      |      |      |      | Rychlost<br>(km/h) |
|-------------------|--|------|------|------|------|------|------|--------------------|
|                   | 1.0  | 1.2  | 1.3  | 1.8  | 2.0  | 2.4  | 2.8  |                    |
| 380/85 - 24       | 1285   | 1450 | 1750 | 1850 | 1945 | 2120 |      | 50                 |
|                   | 1425   | 1600 | 1950 | 2050 | 2140 | 2300 |      | 40                 |
|                   | 1525   | 1710 | 2085 | 2195 | 2290 | 2460 |      | 30                 |
|                   | 1875   | 2085 | 2505 | 2715 | 2925 | 3170 | 3370 | 10                 |
| 380/85 - 28       | 1385   | 1550 | 1900 | 2005 | 2095 | 2240 |      | 50                 |
|                   | 1510   | 1700 | 2060 | 2170 | 2270 | 2430 |      | 40                 |
|                   | 1615   | 1820 | 2205 | 2325 | 2430 | 2600 |      | 30                 |
|                   | 1980   | 2210 | 2655 | 2875 | 3000 | 3360 | 3585 | 10                 |
| 420/85 - 34       | 1775   | 2000 | 2430 | 2550 | 2650 | 2800 |      | 50                 |
|                   | 1940   | 2180 | 2650 | 2785 | 2900 | 3075 |      | 40                 |
|                   | 2075   | 2335 | 2835 | 2980 | 3100 | 3290 |      | 30                 |
|                   | 2550   | 2840 | 3410 | 3695 | 3975 | 4300 | 4555 | 10                 |
| 460/85 - 34       | 2020   | 2300 | 2800 | 2940 | 3060 | 3250 |      | 50                 |
|                   | 2225   | 2500 | 3075 | 3225 | 3355 | 3550 |      | 40                 |
|                   | 2380   | 2675 | 3290 | 3450 | 3590 | 3800 |      | 30                 |
|                   | 2925   | 3255 | 3925 | 4265 | 4615 | 4980 | 5270 | 10                 |


Pro orbu a ostatní polní práce použijte hodnoty pro 30 km/h!

Při použití čelního nakladače, musí být hustící tlak zvýšen o 40 kPa.

Pneumatiky jsou určeny pro běžné lesní a zemědělské použití, ne pro nepřetržitý silniční provoz.

## Porovnání odolnosti proti průrazu mezi Mitas AF - 01 a Mitas TD - 19

(rozměr pneumatiky 460/85-34 (18.4-34) a 18.4-34 TD-19)

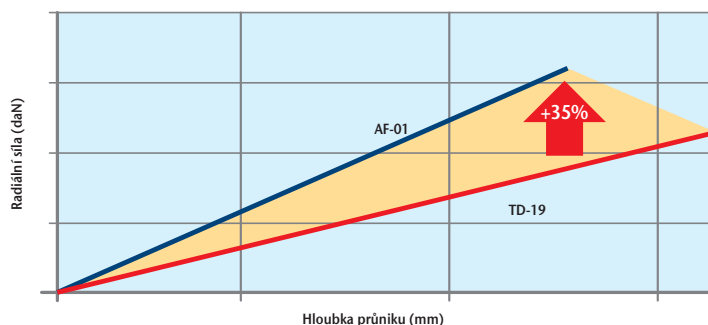

Radiální síla nutná k poškození pneumatiky je u Mitas AF - 01 o 35% vyšší než u Mitas TD - 19.

